

CATALOGO CALCIO



ENDURO









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



REFERENCIA	AKI25 TT	XTZ 125
MARCA	AKT	YAMAHA
FRENO DELANTERO	DISCO	DISCO
FRENO TRASERO	TAMBOR	TAMBOR
ARRANQUE ELÉCTRICO	SI	51
ARRANQUE PEDAL	Si	SI
MOTOR	47	4T
CILINDRAJE	125	123,7
POTENCIA	10.34 HP A 8000 RPM	9.9 HP A 8000 RPM
PESO	120 KG	104 KG
TORQUE	9.3 N.M @ 7500 RPM	ILE NM(6500R/MIN
TRANSMISIÓN	5 VELOCIDADES	5 VELOCIDADES
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCÓPICA HIDRÁULICA	HORQUILLA TELESCÓPICA
SUSPENSIÓN TRASERA	MONO SHOCK	BASCULANTE (NUEVO MONOCROSS)
CAPACIDAD TANQUE	2.7 GAL	28 GAL
RUEDA DELANTERA	90/90 - 19	80/90/2I 48T MT60
RUEDA TRASERA	110/ 90 - 17	110/80 IS 58T MT60
GARANTÍA	15 MESES 20,000 KM	12 MESES 12:000 KM
REVISIONES GRATUITAS	5	3

DISPONIBLE EN:



















BENEFICIOS

MAYOR CILINDRAJE Y POTENCIA: AHORA TIENE UN CILINDRAJE DE 200 C.C. AUMENTANDO SU POTENCIA A 16.5 HP Y MANTENIDO SU PESO ANTERIOR, MEJORANDO ASÍ LA RELACIÓN PESO/POTENCIA. LA CUAL EL USUARIO LO VA SENTIR AL MOMENTO DE CONDUCIR LA MOTOCICLETA.

FRENO DE DISCO TRASERO: LA MAYOR POTENCIA CON LA QUE CUENTA ESTE NUEVO MODELO SERÁ CONTROLADA EN EL MOMENTO QUE SE NECESITE CON UN SISTEMA DE FRENO DE DISCO TRASERO.

VELOCÍMETRO DIGITAL: DE CLARA VISIBILIDAD QUE HACE CONJUNTO CON UN ATRACTIVO DISPLAY LCD DONDE PODRÁS VISUALIZAR VELOCIDAD, NIVEL DE COMBUSTIBLE E INDICADOR DE CAMBIOS PARA QUE EN TODO MOMENTO ESTÉS INFORMADO.

CAJA DE 6 VELOCIDADES: APORTA UNA MAYOR SUAVIDAD EN EL MANEJO, REDUCE EL CONSUMO Y BRINDA UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LA MOTO-CICLETA.

SLIDER (BARRAS DE PROTECCIÓN): ASEGURAN EL MENOR DAÑO POSIBLE A LAS CARCASAS LATERALES DE MOTOR, CARENAJES Y EL TANQUE.

PROTECTOR MOTOR EN ALUMINIO: ASEGURA EL MENOR DESGASTE POSIBLE DEL MOTOR DISMINUYENDO UN DAÑO DE RUPTURA DE CARCAZAS CENTRO MOTOR.

CARGADOR USE: ACCESORIO IDEAL PARA CARGAR UN TELÉFONO MÓVIL O DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE FUNCIONEN A 5 VOLTIOS.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





REFERENCIA	TTR 200	KLX150	XR 150
MARCA	AKT	ALITECO - KAWASAKI	HONDA
FRENO DELANTERO	DISCO	DISCO	DISCO
FRENO TRASERO	DISCO	DISCO	TAMBOR
ARRANGUE ELÉCTRICO	SI	SI	SI
ARRANQUE PEDAL	NO	SI	SI
MOTOR	41	4T	41
CILINDRAJE	197	164	149
POTENCIA	16.5 HP @ 9500 RPM	11.5 HP @ 8500 RPM	12:14HP @ 7750 RPM
PESO SECO	120 KG	115 W.G	129 KG
TORQUE	15.5 N.M @ 6500 RPM	12.0 NM @ 6500 RPM	12.5 NM @ 6000 RPM
TRANSMISIÓN	6 VELOCIDADES	5 VELOCIDADES	5 VELOCIDADES
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCOPICA HIDRÁLILICA	TELESCOPICA HIDRÁULICA	TELESCOPICA HIDRĂULICA
SUSPENSIÓN TRASERA	UNISHOCK	UNITRACK AJUSTABLE	MONO AMORTIGUADOR
CAPACIDAD DEL TANQUE	2.9 GA	1.8 GAL	3.2 GAL
LLANTA DELANTERA	90/90-19	70/100-19	90/90 - 19
LLANTA TRASERA	110/90-17	90/100-16	110/90 - 17
GARANTÍA	15 MESES 20,000 KM	12 MESES 20.000 KM	12 MESES 20,000 KM
REVISIONES GRATUITAS	5	3	4

DISPONIBLE EN:

















them are an extraction	
CADACI	EDICTICAC
UHNHUI	ERÍSTICAS

AND I	EHISTICAS	The Mond	XR 150L	KLX 150
0	RINES DE ALUMINIO	1	X	✓
-	SLIDER (BARRAS DE PROTECCIÓN)	\	X	X
	FRENO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO	✓	X	✓
A	PROTECTOR MOTOR EN ALUMINIO	✓	X	X
	MOFLE EN ACERO INOXIDABLE	✓	X	✓
	VELOCIMETRO DIGITAL	✓	X	X
7	CARGADOR USB	1	X	X
	CAJA DE 6 VELOCIDADES	1	X	X



Motor 4T, monocilíndrico de 4 válvulas refrigerado

por líquido

Cilindraje 249,6

Potencia 25.48 HP @9000 RPM

Capacidad del 3.9 Gal

Tanque

Torque Max 23 N.M @ 7000 RPM

Arrangue Eléctrico

Suspensión Telescopica de barras invertidas

Delantera

Suspensión Unishock

Trasera

Freno Delantero ABS Disco

Freno Trasero ABS Disco

Largo x Ancho x Alto (mm) 2125x885x1370

Encendido EFI

Distancia entre ejes (mm) 1400 mm

Distancia del motor al piso 205

(mm)

Llanta delantera 110/80-19

Llanta trasera 130/70-17

Caja de velocidades 6 cambios manual

Garantía 20 meses ó 20.000 km

Colores disponibles NEGRO MATE - BLANCO

BRILLANTE

















Motor RE 4T OHC

Cilindraje 197cc

Potencia 16.5hp @8500 RPM

Capacidad del Tanque 3.17 GL

Torque Max 15.5 N·m @6500 RPM

Compresión 9.2: 1

Arranque Eléctrico

Suspensión Delantera Telescópica hidráulica

Suspensión Trasera Unishock

Freno Delantero Disco lobulado

Suspensión Trasera Disco lobulado

Encendido CDI

Caja de velocidades 6

Colores disponibles Blanco, Rojo, Negro Mate

Garantía 20 meses ó 20.000 km

Revisiones gratuitas 5

Largo x Ancho x Alto (mm) 2080x780x1170

Distancia entre ejes (mm) 1370

Distancia del motor al piso 255

(mm)

Lianta delantera 90/90-19 METZELER SAHARA

Llanta trasera 110/90-17 METZELER

SAHARA









STREET









NKD125

ESPECIFICACIONES TECNIC









REFERENCIA	NOD	PLATINO IIO	AX4	DREAM NEO	LIBERO 125
MARCA	AKT	LALAB - COSTUA	SUZUKI	HONDA	YAMAHA
PRENO DELANTERO	DISCO	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR
FRENO TRASERO	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR
ARRANGUE ELECTRICO	NO	9	NO	2	9
ARRANQUE PEDAL	SI	9	51	SI	SI
MOTOR	47	41	47	41	41
CILINDRAJE	124	102	13	109	124
POTENCIA	IO 34 HP @ 8500 RPM	S.I HP (97500 R. P. M.	8.03 HP 8000 RPM	7.94 HP@7500 RPM	9,52 HP A 7800 RPM
PESO	97 KO	IOS KIO	IOS KG	IOI KIO	IOS KIO
TORQUE	9.3 N.M @ 7000+500 RPM	8.6 NM @5000 R. P. M.	8.5 NM 6800 RPM	8.63 NM95500 RPM	IQ.I NM (6000R/MIN)
TRANSMISIÓN	5 VELOCIDADES	4 VELOCIDADES	4 VELOCIDADES	4 VELOCIDADES	5 VELOCIDADES
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCOPICA	TELESCOPICA	TELESCOPICA CON RESORTE	TELESCOPICA	TELESCOPICA HORAULICA CON RESORTE
SUSPENSIÓN TRASERA	DOBLE AMORTIQUADOR CON BRAZO OSCILANTE	DOBLE AMORTIQUADOR	DOBLE AMORTIQUADOR CON BRAZO OSCILANTE	DOBLE AMORTIQUADOR CON BRAZO OSCILANTE	BASCULANTE DOBLE AMORTIQUADOR
CAPACIDAD TANQUE	26 CIAL	291 OAL	29 QAL	278 OAL	317 OAL
RUEDA DELANTERA	2.75-18	2.75-17-4IP	2.50-17-38L	80/100 - 15	2.75 - 18 429
RUEDA TRASERA	3.00-18	3.00-17.509	2.75-17-P	80100+18	90/90 · IE 57P
GARANTIA	15 MESES 20,000 KM	12 MESES 20,000 KM	12 MESES 20,000 KM	12 MESES 20,000 KM	12 MESES 12:000 KM
REVISIONES GRATUITAS	5	3	4	4	3

DISPONIBLE EN:














NKD 125

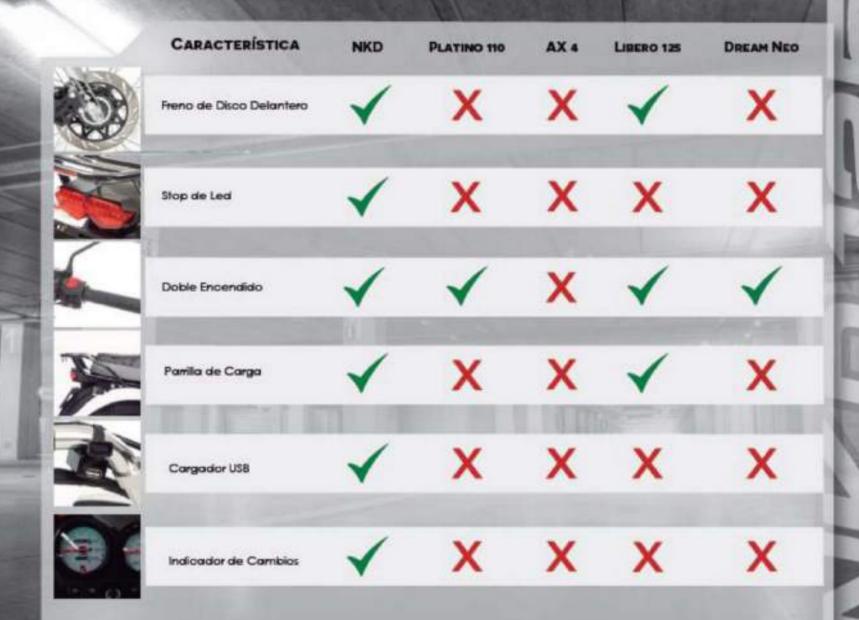







BENEFICIOS

CARGADOR USB:

ACCESORIO IDEAL PARA CARGAR UN TELÉFONO MÓVIL O DISPOSITIVOS ELEC-TRÓNICOS QUE FUNCIONEN A 5 VOLTIOS.

FAROLA LED

CON BOMBILLO HALÓGENO EN HAZ DE LUZ BLANCO, LUZ DÍA EN FRANJA LED Y DIRECCIONALES INTEGRADAS EN EL CARENAJE, GENERANDO UN MAYOR FOCO DE LUZ Y DÁNDOLE UN AIRE DE COMPETENCIA

TABLERO DIGITAL:

CUENTA CON UNA COMPLETA INFORMACIÓN, TACÓMETRO (RPM) ANÁLOGO Y PANTALLA LCD MONOCROMÁTICA QUE MUESTRA KILOMETRAJE, SENSOR DE GASOLINA, VELOCÍMETRO Y MODO TRIP EN LA PARTE DIGITAL. ADEMÁS LLEGA CON TODOS LOS INDICADORES EN LED INCANDESCENTES PARA UNA MEJOR LUMINOSIDAD.

DOBLE AMORTIGUADOR TRASERO:

AMORTIGUADORES TRASEROS CON DOBLE ESPIRAL QUE PERMITEN MEJOR SENSACIÓN DE MANEJO Y MAYOR ESTABILIDAD, ADEMÁS CUENTA CON 5 POSI-CIONES DE AJUSTE QUE PERMITE VARIAR LA DUREZA DE LA AMORTIGUACIÓN SEGÚN LA NECESIDAD DEL TERRENO.

STOP LED:

CON DISERO DE FRANJA DEPORTIVA Y ALTA LUMINOSIDAD, PARA ASÍ SER RECONOCIDO FÁCILMENTE EN LAS NOCHES.

DISEÑO:

LA CR4 125 LLEGA CON UN DISEÑO VANGUARDISTA, ACABADOS MATE Y EN TEXTURA DE FIBRA DE CARBONO.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











REFERENCIA	CR4125	DISCOVER 125 SPORT	CB 110 DLX	YBR 125	G5X 125R	GLAMOUR
MARCA	AKT	AUTECO - BAJAJ	HONDA	YAMAHA	SUZUKI	HERO
FRENO DELANTERO	DISCO	DISCO LOBULADO	DISCO	DISCO	DISCO	DISCO
FRENO TRASERO	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR
ARRANQUE ELÉCTRICO	57	51	SI	51	51	SI
ARRANQUE PEDAL	57	SI	SI	51	NO	SI
MOTOR	41	41	41	4T	4T	41
CILINDRAJE	124	124,5	109	124	124	124,7
POTENCIA	10 HP A 8000 RPM	10.8 HP (8 8000 RFM	8,6HP/8000 RPM	9.5HP A 7800RPM	N/A	9.1 HP (ii) 7000 RPM
PESO SECO	TIB KG	120 KG	102 KG	113 KG	126KG	129 KG
TORQUE	9.2 N.M @ 8000 RPM	10.8 NM @ 5500 RPM	9.0HP/6000 RPM	10 INM A 6000RFM	N/A	10.35 N-M @ 4000 RPM
TRANSMISIÓN	5 VELOCIDADES	5	4 VELOCIDADES	5 VELOCIDADES	5 VELOCIDADES	4 VELOCIDADES
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCOPICA HIDRÁLLICA	TELESCOPICA	TELESCOPICA	TELESCOPICA	RESORTE - HIDRAULICA	TELESCOPICA
SUSPENSIÓN TRASERA	DOBLE AMORTIGUADOR	DOBLE AMORTIGUADOR	BRAZO OSCILANTE, DOBLE	BASCULANTE	RESORTE - HIDRAULICA	BRAZO OSCILANTE, DOB
	REGULABLE	NITROX	AMORTIGUADOR			AMORTIGUADOR
CAPACIDAD DEL TANQUE	3.46 GAL	2.15 GAL	2.1 GAL	3.35 GAL	3.75 GAL	2.86 GAL
LLANTA DELANTERA	80/90-17	2,75 X1Z, 41P	70/100 - 17	2.75 - 10 42P	2.75-18 429	2.75 X 18 - 42 P / 4 PR
LLANTA TRASERA	110/90-17	3X17.50P	80/100 - 17	9Q/90 - 18 S7P	90/90 - 18 42P	3.00 X18 - 52 P / 6 PR
GARANTÍA	15 MESES 20,000 KM	12 MESES 20,000 KM	12 MESES 20,000 KM	12 MESES 20,000 KM	12 MESES 20.000 KM	4 AÑOS O 50.000 KM
REVISIONES GRATUITAS	5	3	4		4	1

DISPONIBLE EN:











CA	RA	CI	ER	ÍST	ICA
100			130		

CR4 125

DISCOVER 125 SPORT

CB 110 CLX

GS 125

YBR 125

GLAMOUR



FAROLA LED



X

X

X

1

X



MOFLE EN ACERO INOXIDABLE



X



X



X



DIRECCIONALES INTEGRADAS



X











VELOCÍMETRO DIGITAL























X

X



ras la buena acogida que ha tenido la CR4
125, con la que hemos vendido más de
34.000 unidades desde su lanzamiento
en el 2018, AKT Motos, compañía colombiana,
fabricante y ensambladora de soluciones de
movilidad, lanza al mercado la AKT CR4 162
UNISHOCK, un vehículo que llega con un
diseño moderno y deportivo sin dejar de lado
lo sofisticado, sus luces LED, nuevas calcas
sobrias que resaltan sus finas líneas y con 3
tank-pad que darán un toque de apariencia de alto
cilindraje y protección al tanque de combustible.

Para AKT Motos, el lanzamiento de esta nueva motocicleta es de vital importancia, ya que entramos a competir en la categoria Sport de 126 a 160 c.c., con un promedio de ventas de casi 5.000 motos mensuales, que equivalen al 12% de las motos que se venden en Colombia. Esto significa que con la nueva CR4 162, la oportunidad que tenemos de ser protagonistas en esta categoría es inmensa, y estamos seguros que alcanzaremos los mejores resultados en ventas!

MÁS DETALLES PARA CONQUISTAR

DISEÑO DEPORTIVO CON ACABADOS EN TEXTURA DE FIBRA DE CARBONO.

SILLÍN DOBLE

de alta calidad y espuma flexible de alta elasticidad, además de brindar un estilo novedoso, este tipo de asiento brinda mayor comodidad para pasajero y una mejor conducción para el conductor.

GRÁFICOS

calcas sobrias que resaltan sus finas líneas, además se incorporan para el tanque 3 TANK PAD, dos laterales y uno superior que protegerán la pintura en todo momento.

DEFENSA SLIDER

Defensa tipo Slider que protegerá los carenajes y cubiertas motor en caso de una caída

GUARDABARRO TRASERO

Además de ayudar al diseño trasero de la motocicleta, este es supremamente funcional tanto para el acompañante como para mantener la motocicleta más limpia.

MOFLE

con un gran diseño moderno, gracias a su protector de mofie el cual es resistente a las altas temperaturas. Toda la parte trasera del mofie es en acero inoxidable obteniendo un 20% menos de peso y evitando la oxidación de este.

PROTECTOR DE CALIPER

ubicado el freno de disco delantero, para brindarle mayor seguridad a este importante sistema de la moto.



CUBIERTA ENCENDIDO

esta nueva cubierta cuenta con la tecnologia IML (In Mold Labeling), que da una mayor durabilidad y proteje su gráfico en el tiempo, asegurando un excelente aspecto de esta zona tan visible para el usuario.



HAND SAVERS

estos cortavientos protejen la mano y brindan una conducción más segura. Ahora con tecnología IML (In Mold Labeling), esta hace que sus gráficos perduren en el tiempo.



SEMI-AUTOMÁTICAS











BENEFICIOS

Facilidad de manejo: Esta motocicleta permite que cualquier persona pueda conducirla fácilmente sin necesidad de usar el clutch ya que es semiautomatica.

Parrilla de carga trasera y central: Permite llevar carga, hasta 5 kg en la parte trasera.

Sillín antideslizante: Tela deportiva-antideslizante que proporciona mayor agarre y ergonomía.

Rines de aspas: Aseguran el no mantenimiento como un rin convencional de radios, además se puede montar llanta sellomatic,

Amortiguación trasera ajustable: Suspensión trasera regulable para una conducción más cómoda.

ESPECIFICACIONES TECNICAS









	THE REAL PROPERTY.				
REFERENCIA	SPECIAL	CRYPTON IIS	UNI-K	CIIO-WAYE	VIIVA R COOL
MARCA	AKT	YAMAHA	AUTECO - KYMCO	HONDA	SUZUKI
FRENO DELANTERO	Disco	Disco	Disco	Tambor	Disco
FRENO TRASERO	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
ARRANQUE ELÉCTRICO	Si	SI	Si	Si	Si
ARRANQUE PEDAL	Si	Si	Si	Si	Si
MOTOR	4T	4T	4T	4T	41
CILINDRAJE	107	114	107	97,1	112,8
POTENCIA	7,21 HP a 8000 RPM	8,0 HP A 7500RPM	6,2 HP a 7000 RPM	6,8 HP a 8000 RPM	9,7 HP 8000 RPM
PESO	98 kg	97Kg	97 kg	96 kg	99 Kg
TORQUE	6.5 N.m @ 6000 RPM	8-5Nm a 4000rpm	7,2 NM a 4500 rpm	7,06nm/6000 rpm	L0 kg.m a 7,000 rpm
CAIA	4 Velocidades semiautomatica	4 Velocidades semiautomatica	4 Velocidades semiautomatica	4 Velocidades semiautomatica	4 Velocidades semiautomatica
SUSPENSIÓN DELANTERA	Telescópica, amortiguador hidraulico.	Telescópica, amortiguador hidráulico,	Telescópica, amortiguador hidráulico.	Telescópica, amortiguador hidráu l ico.	Telescópica, amortiguador hidráulico.
SUSPENSIÓN TRASERA	Dob l e amortiguador con brazo osci l ante	Doble amortiguador con brazo osci l ante	Doble amortiguador con brazo oscilante	Doble amortiguador con brazo oscilante	Doble amortiguador con brazo oscilante
CAPACIDAD TANQUE	L2 gal	Ugal	Li gal	U gal	1,2 gal
RUEDA DELANTERA	2,50 x 17	2,25-17	2,50 x 17	2.25 - 7	3 x 17
RUEDA TRASERA	2.75 x 17	2,50-17	2,75 × 17	2,25 -07	3.5 × 17
GARANTÍA	15 meses 20,000 km	12 meses 12,000 km	12 meses 20,000 km	12 meses 20,000 km	/2 meses 20,000 km
REVISIONES GRATUITAS	5	5	3	4	3













ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







REFERENCIA	FLEX 125	BEST	CRYPTON	VIVA R STYLE
MARCA	AKT	SUZUK	YAMAHA	SUZUKI
FRENO DELANTERO	Disco	Disco	Disco	Disco
FRENO TRASERO	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
ARRANQUE ELÉCTRICO	Si	SI	SI	Si
ARRANQUE PEDAL	Si	Si	Si	Si
MOTOR	4T	4T	4T	4T
CILINDRAJE	124	124,1	114	112,8
POTENCIA	8.5 HP a 8000 RPM	9.5 HP a 9.000 RPM	8.0 HP A 7500RPM	9.7 HP 8000 RPM
PESO	93 Kg	96.7 kg	97Kg	99 Kg
TORQUE	8.5 N.m @ 6000 RPM	I,I Kgm a 6,500 rpm	8,5Nm a 4000rpm	1.0 kg m a 7.000 rpm
CAIA	4 Velocidades semiautomatica	4 Velocidades semiautomatica	4 Velocidades semiautomatica	4 Velocidades semiautomatica
SUSPENSIÓN DELANTERA	Telescópica, amortiguador	Telescópica, amortiguador	Telescópica, amortiguador	Telescópica, amortiguado
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador con brazo oscilante			
CAPACIDAD TANQUE	l gall	1.2 gal	i.i gal	1.2 gal
RUEDA DELANTERA	2,50 x 17	2.50 x 17	2.25-17	3 x 17
RUEDA TRASERA	2,75 x 17	2,75 x 17	2,50-17	3,5 x 17
GARANTÍA	15 meses 20,000 km	12 meses 20,000 km	12 meses 12,000 km	12 meses 20,000 km
REVISIONES GRATUITAS	5	3	3	3







DISPONIBLE EN:



NUEVA STILLIJIJI

Motor 4T SOHC

Cilindraje 99 cc

Potencia 6.57 hp @ 7500 rpm

Peso Seco 98 kg

Capacidad del Tanque 1 Gal

Torque Max 7.1 NM @ 5500 RPM

Compresión 9.3:1

Arranque Eléctrico y a patada

Suspensión Delantera Telescópica hidráulica

Llanta trasera Doble amortiguador regulable

Freno Delantero Disco lobulado

Freno Trasero Tambor

Largo x Ancho x Alto (mm) 1919X660X1080

Encendido CDI

Distancia entre ejes (mm) 1246

Distancia del motor al piso 140

(mm)

Llanta delantera 2.50 x 17"

Llanta trasera 2.75 x 17"

Caja de velocidades 4 Cambios Semiautomática

Garantía 20 meses ó 20.000

Kilómetros









AUTOMÁTICAS





#ElParcheDynamicPro





BENEFICIOS

Farola: Nuevo diseño imponente, equipado de luces dia de última generación tipo franja led.

Suiche de seguridad (debajo del sillín): Corta la corriente y permite anular las funciones del encendido, brindando mayor seguridad al tener tu moto parqueada.

Amplio baúl: Ahora tiene lugar para almacenar un casco integral, además de la mayor capacidad del tanque de combustible, el cual cuenta ahora con un espacio de 1,62 galones de combustible.

Doble amortiguación trasera: Sistema de doble amortiguador trasero graduable en 5 posiciones y brazo oscilante (conocido como tijera) en aluminio.

Tablero digital: Acorde al estilo de la moto brinda completa información al usuario como el Indicador de cambio de aceite, carga de la batería, reloj y rpm (revoluciones por minuto).

Sliders (delantero y central): Aseguran el menor daño posible al motor, los carenajes y el tanque.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







REFERENCIA	DYNAMIC PRO	BWS X-FI	AGILITY DICETAL 340	TWEST
MARCA	AKT	YAMAHA	AUTECO - KYMCO	AUTECO - KYMCO
FRENO DELANTERO	DISCO	DISCO	DISCO	DISCO
FRENO TRASERO	TAMBOR.	DISCO	TAMBOR	TAMBOR
ARRANQUE ELÉCTRICO	SI	g	9	S
ARRANQUE PEDAL	SI	NO	si	SI
MOTOR	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4-TEMPOS	4 TEMPOS
CLINDRAJE	124,6 CC	124,8 CC	124.6	124.6
POTENCIA	8,9 HP @ 9500 RPM	9,65 HP A 7500 RPM	9.3 HP A 7000 RPM	8.04 HP A 7500 RPM
TORQUE	8.6 N.M @ 7000 RPM	9,9 NM A 6,000 RPM	9.6 NM A 6500 RPM	8.5 NM A 6500 RPM
TRANSMISIÓN	AUTOMATICA VARIABLE	CORREA TRAPEZOIDAL AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA CENTRÍFUGA	AUTOMÁTICA CENTRÍFUGA
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCÓPICA	HORQUILLA TELESCOPICA	TELESCÓPICA	TELESCÓPICA
SUSPENSIÓN TRASERA	DOBLE AMORTICUADOR GRADUABLE	UNIDAD OSCILANTE	DOBLE AMORTICUADOR HIDRÁULICO	MONDAMORTICUADOR HIDRÁULICO
CAPACIDAD TANQUE	L62 GAL	I,7GAL	1,3 GAL	L4 GAL
RUEDA DELANTERA	120/70-812	JI2 MT 2,75 (I20-70)	120/70+12	90/90-12
RUEDA TRASERA	(30/70-8/2	JI2 MT 3.00 (130-70)	(30/70-12	3,5-10
GARANTÍA	24 MESES O 24,000 KMS	12 MESES O 12,000 KM	12 MESES O 20,000 KM	17 MESES O 20,000 KM
REVISIONES GRATUITAS	5	3	3	3

DISPONIBLE EN:











IUNA MOTO TAN COMPLETA ES PARA TI!







CARACTERÍSTICA

		DYNAMIC PRO	BWS X-FI	DIGITAL 3.0	TWIST
	SUICHE DE SEGURIDAD	*	X	X	X
	SILLÍN BIPLAZA	1	X	√	X
	BAÚL PARA CASCO.	✓	✓	X	X
	SLIDERS DELANTERO Y CENTRAL	✓	X	X	X
	LEVAS DE ALUMINIO GRADUABLES	✓	X	X	X
1	CARGADOR USB	√	X	X	X







BENEFICIOS




Dinámica: Es una motocicleta fácil de conducir, liviana, ergonómica y cómoda, que brinda la posibilidad de transitar libremente por las calles.

Suiche de seguridad (debajo del sillín): Corta la corriente y permite anular las funciones del encendido, brindando mayor seguridad al tener tu moto parqueada.

Cargador USB: Accesorio ideal para cargar un teléfono móvil o dispositivos electrónicos que funcionen a 5 voltios.

Velocímetro Digital: con nuevos testigos de RPM, carga de la batería, indicador cambio de aceite "oil check" y conversión a millas.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS













		The second secon			The second secon		
REFURENCIA	DYNAMICK	BWS (25	AGRITY RS - NAKED	LET'S	CACK USE	PLY I2S	CRORS
MARICA	AKT	YAMAHA	AUTECO - KYMCO	SUZUKI	HONDA	AUTECO-KYMCO	SYM
FRENO DELANTERO	Diaco	Discu	Disco	Tembor	Disco	Disco	Disco
FRENO TRASERO	Tamber	Tambor	Tambor	Tambor	Tembor	Tambor	Tambor
ARRANGUE BLÉCTRICO	51	1/2010	50	32	59	9	51
ARRANGUE PEDAL	9	SI	Si	51	SI	9	Si
MOTOR	4 Tiempos	4 Tiempos	4 Tiempos	4 Tiempes	# Tempos	4 Tiempos	4 Timpos
CBINDRAJE	Q4,6	123	(24,6	112, II	124,8	124.6	124,6
POTENCIA	8.9 HP @ 9500 RPM	9,4 Hp a 8,500 Rpm	9,25 Hp a 2,500 Rpm	8,71P x 7500 RPM	RJ HP & 8500 RPM	9.3 HP x 7500 rpm	10,05 hp (7,5 kw) @ 8500 rpm
PESO	105 kg	117Kg	107 Kg	98 Kg	HKg	10.7 kg	1/7 Kg
TOROUT	8.6 N = 8 7000 RPM	9.4 Nm a 6.000 Rpm	5,6 Nm a 6,500 Rpm	9 NM a 6500 RPm	ILIE NM a 6500 RPm	9.6 Nm a 6500 rpm	8.9 Nm @ 7000 rpm
TRANSMISIÓN	Automatica variable	Automatica variable	Automatica variable	Automatica variable	Automatica variable	Automática centrifuga	Automotica variable
DUSPENSIÓN DELANTERA	Telescopics	Prorquilla Selescapica.	Telescopica	Telescopica	Telescopica	Transcoprice hidravaice	Telesofpica
SUSPENSIÓN TRASERA	Motor basculante con mono-amortiguador graduable	Unided oscillante	Monoamort/guador h/dráulico	Brazo oscilante	Brazo osc i lante	Monoamortiquador hidráulico	Unided bascylishts/ Mone Amertiquedor
CAPACEDAD TANGUE	U/ Cal	1,58 Cel	1,32 Gal	(37 Gel	(# Gel	L3-Cal	1,37 Gel
RUEDA DELANTERA	(20/70/9/2	(20/ 70 - (2.5)).	(20/70-12	90/100 - 10	80/90 - 14	(20/70-12	120/70-12 56J / TL
BUEDA TRASERA	ESO/20/R/3	130/70 - 12 561.	150/70-12	90/(00 - 10	90/90 - 14	(30/20-0)	130/70-12 563 / TL
GARANTÍA	24 Mases à 24,000 Kms	(2 meses (2,000 km	12 meses 20,000 km	(2 meses 20,000 km	12 meses 20,000 km	12 meses 20,000 km	20 meses 20,000 km
REVENONES GRATUETAS	The state of the s	3	3	3		3	3000

DISPONIBLE EN:







NEGRO

BLANCA

NEGRO MATE







Motor 4T SOHC

Cilindraje 124,6 C.C

Potencia 7.5 HP @ 7500 RPM

Torque Max 7 NM @ 6500 RPM

Compresión 9.4:1

Arranque Eléctrico y a patada

Suspensión Telescópica hidráulica

Delantera

Suspensión Motor basculante monoamortiguador

Trasera graduable

Freno Delantero Disco

Freno Trasero Tambor

Largo x Ancho x Alto (mm) 1905 X 690 X 1125

Encendido CDI

Distancia entre ejes (mm) 1325

Distancia del motor al piso 125

(mm)

Llanta delantera 120/70-12"

Llanta trasera 130/70-12"

Caja de velocidades Automática

Garantía 24 meses ó 24.000

kilómetros

Revisiones gratuitas 5





KARGUERO

Motor 4T OHVmonocilindríco

Cilindraje 197cc

Potencia 11.53 hp @ 7000 rpm

Peso Seco 377kg

Capacidad del 3.55 Gal.

Tanque

Torque Max 13.9Nm @ 5500 rpm

Compresión 8.0:1 - 8.5:1

Arrangue Eléctrico - Patada

Suspensión Telescópica reforzada (Diámetro Barra:

Delantera 49.95mm)

Suspensión Trasera Ballestas (5 hojas)

Freno Delantero Disco Hidráulico

Freno Trasero Tambor Hidráulico

Largo x Ancho x Alto 3260x1250x1420

(mm)

Encendido CDI

Distancia entre ejes (mm) 2050

Distancia del motor al piso (mm) 305

Llanta delantera 4.50 - 12

Llanta trasera 4.50 - 12

Capacidad de Carga 410Kg

Garantía 6 meses o 6.000 kms.

Revisiones gratuitas 3

Largo x Ancho x Alto (mm) 3260x1250x1420

Encendido CDI

Colores disponibles Blanco

Luces AHO SI













ras la buena acogida que ha tenido la CR4
125, con la que hemos vendido más de
34.000 unidades desde su lanzamiento
en el 2018, AKT Motos, compañía colombiana,
fabricante y ensambladora de soluciones de
movilidad, lanza al mercado la AKT CR4 162
UNISHOCK, un vehículo que llega con un
diseño moderno y deportivo sin dejar de lado
lo sofisticado, sus luces LED, nuevas calcas
sobrias que resaltan sus finas líneas y con 3
tank-pad que darán un toque de apariencia de alto
cilindraje y protección al tanque de combustible.

Para AKT Motos, el lanzamiento de esta nueva motocicleta es de vital importancia, ya que entramos a competir en la categoria Sport de 126 a 160 c.c., con un promedio de ventas de casi 5.000 motos mensuales, que equivalen al 12% de las motos que se venden en Colombia. Esto significa que con la nueva CR4 162, la oportunidad que tenemos de ser protagonistas en esta categoría es inmensa, y estamos seguros que alcanzaremos los mejores resultados en ventas!